

# LINHA **ROWA**

EFICIÊNCIA EM FUNCIONAMENTO



BOMBAS SUBMERSÍVEIS  
PRESSURIZADORES | RECIRCULADORAS

## RW 1300 PLUS TRITURADORA

### SOLUÇÃO PARA: Tratamento de estações de esgoto.

Indústria, edifícios, residências, agricultura e mineração.

Utilizada para líquidos que possam conter papéis, barro, esgoto doméstico, fezes e urina.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- ▶ Rotor com macerador para produtos não abrasivos (agressivos, esfoliantes);
- ▶ Robusta e resistente, com proteção térmica;
- ▶ Passagem de sólidos: até 50mm;
- ▶ Profundidade de imersão de até 5m;
- ▶ Comprimento máximo do cabo de ligação: 8m.



RW 1300 MONO  
TRITURADORA  
COM BOIA

RW 1300 TRIF  
TRITURADORA

| Modelo<br>Trituradora | Potência |      | Corrente<br>(A) | Tensão<br>(V) | Vazão<br>Máxima<br>(L/h) | Pressão<br>Máxima<br>(m.c.a) | Rosca<br>BSP<br>(pol.) | Peso<br>(kg) |
|-----------------------|----------|------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
|                       | kW       | HP   |                 |               |                          |                              |                        |              |
| 1300 TRI              | 1,3      | 1,80 | 6,3             | 3 x 220       | 22.000                   | 13                           | 2"                     | 21,1         |
| 1300 MONO             | 1,3      | 1,80 | 9               | 220           | 22.000                   | 13                           | 2"                     | 20,9         |

## RW 800 ESGOTO

### SOLUÇÃO PARA: Tratamento de estações de esgoto.

Indústria, edifícios e residências.

Utilizada para líquidos que possam conter papéis, barro, esgoto doméstico, fezes e urina.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- ▶ Boia de nível acoplada;
- ▶ Robusta e resistente, com proteção térmica;
- ▶ Passagem de sólidos: até 35mm;
- ▶ Profundidade de imersão de até 5m;
- ▶ Comprimento do cabo de ligação: 9,5m.



RW 800 PLUS  
ESGOTO

| Modelo<br>(Esgoto) | Potência |     | Corrente<br>(A) | Tensão<br>(V) | Vazão<br>Máxima<br>(L/h) | Pressão<br>Máxima<br>(m.c.a) | Rosca<br>BSP<br>(pol.) | Peso<br>(kg) |
|--------------------|----------|-----|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
|                    | kW       | HP  |                 |               |                          |                              |                        |              |
| 800 PLUS           | 0,75     | 1,0 | 5,6             | 220           | 22.500                   | 11                           | 2"                     | 18,3         |

## RW 750 INOX

### SOLUÇÃO PARA: Drenagem de água limpa e turva.

Residências, edifícios, piscinas, caixas d'água, porões, estacionamentos inundados e esgoto doméstico, sem a presença de resíduos sólidos superiores a 35mm.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- Boia de nível acoplada;
- Rolamentos de alta qualidade;
- Vedações e eixo do motor em aço inoxidável;
- Motor elétrico de baixo consumo;
- Proteção térmica;
- Passagem de sólidos: até 35mm;
- Profundidade de imersão de até 7m;
- Comprimento do cabo de ligação: 10m.



RW 750 INOX

| Modelo<br>Água Turva | Potência |    | Corrente<br>(A) | Tensão<br>(V) | Vazão<br>Máxima<br>(L/h) | Pressão<br>Máxima<br>(m.c.a) | Rosca<br>BSP<br>(pol.) | Peso<br>(Kg) |
|----------------------|----------|----|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
|                      | kW       | HP |                 |               |                          |                              |                        |              |
| 750 INOX             | 0,75     | 1  | 5,5A            | 220           | 13.000                   | 9                            | 1 1/2"                 | 4,7          |

## RW 400 COMPACTA

### SOLUÇÃO PARA: Drenagem de água limpa.

Transferência ou drenagem de água de tanques, cisternas, piscinas, porões e estacionamentos inundados, sem a presença de resíduos sólidos superiores a 35mm.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- Boia de nível acoplada;
- Rolamentos de alta qualidade;
- Vedações e eixo do motor em aço inoxidável;
- Motor elétrico de baixo consumo;
- Proteção térmica;
- Passagem de sólidos: até 5mm;
- Profundidade de imersão de até 7m;
- Comprimento do cabo de ligação: 10m.



RW 400 COMPACTA

| Modelo<br>Água Limpa | Potência |     | Corrente<br>(A) | Tensão<br>(V) | Vazão<br>Máxima<br>(L/h) | Pressão<br>Máxima<br>(m.c.a) | Rosca<br>BSP<br>(pol.) | Peso<br>(kg) |
|----------------------|----------|-----|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
|                      | kW       | HP  |                 |               |                          |                              |                        |              |
| 400 COMP             | 0,40     | 0,5 | 2,9A            | 220           | 7.000                    | 8                            | 1 1/2"                 | 3,5          |



## PPR 30-30 BIVOLT

**SOLUÇÃO PARA:** Residências com falta de pressão em chuveiros e torneiras.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- ▶ Revestimento eletrostático;
- ▶ Pannel intuitivo com LED's;
- ▶ Com protetor térmico;
- ▶ Controle inteligente com sensor de pressão e sensor de fluxo;
- ▶ Baixo consumo de energia;
- ▶ Compacta e autoaspirante.



RW PPR 30-30 BIVOLT

| Modelo    | Potência |      | Corrente (A) | Tensão (V) | Vazão Máxima (L/h) | Pressão Máxima (m.c.a) | Rosca BSP (pol.) | Peso (Kg) |
|-----------|----------|------|--------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
|           | kW       | HP   |              |            |                    |                        |                  |           |
| PPR 30-30 | 0,25     | 0,27 | 2,6          | 127/220    | 1.900              | 30                     | 1"               | 9,6       |

## PR 60

**SOLUÇÃO PARA:** Pressurização de tubulações, rega de jardins, irrigação agrícola, piscicultura, Transferência de água limpa e outros líquidos não corrosivos com baixa viscosidade, etc.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ideal para recalque;
- ▶ Baixo consumo elétrico;
- ▶ Baixo ruído.



RW PR 60

| Modelo | Potência |     | Corrente (A) | Tensão (V) | Vazão Máxima (L/h) | Pressão Máxima (m.c.a) | Rosca BSP (pol.) | Peso (Kg) |
|--------|----------|-----|--------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
|        | kW       | HP  |              |            |                    |                        |                  |           |
| PR 60  | 0,37     | 0,5 | 1,68         | 220        | 2.100              | 33                     | 1"               | 4         |

## CPm 158

**SOLUÇÃO PARA:** Pequenas irrigações, pulverização, aspersão, abastecimento em plantações, drenagem, reaproveitamento de água da chuva.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- Ideal para recalque;
- Baixo consumo elétrico.



CPm 158

| Modelo  | Potência |    | Corrente [A] | Tensão [V] | Vazão Máxima [L/h] | Pressão Máxima [m.c.a] | Rosca BSP [pol.] | Peso [Kg] |
|---------|----------|----|--------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
|         | kW       | HP |              |            |                    |                        |                  |           |
| CPm 158 | 0,75     | 1  | 5,2          | 220        | 7.000              | 30                     | 1"               | 14        |

## TANQUES DE EXPANSÃO

**SOLUÇÕES PARA:** Sistemas de aquecimento para contenção de expansão térmica e/ou como tanques de pressão.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS

- Os únicos tanques com 2 anos de garantia;
- Não possuem flange (evitando perda de ar);
- Roscas produzidas em inox.

A inovação e a tecnologia dos produtos Rowa garantem uma longa vida útil.

**Exclusivo tanque Mega resistente de 24L, suporta maresia e intempéries.**



| Volumes | 18L (v)<br>Aço Inox | 20L (h) | 24L (h/v) | 35L (h/v) | 60L (h/v) | 100L (v) |
|---------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
|---------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|

(h): horizontal, (v): vertical



## SMART CONTROL

**SOLUÇÃO PARA:** Sistemas solares pré e pós-boiler.

### BENEFÍCIOS | CARACTERÍSTICAS


- ▶ Acionamento automático;
- ▶ Equipamento compacto;
- ▶ Único conector Plug and Play;
- ▶ Entregue com conexão;
- ▶ Temp. Máxima: 70°C com picos de 100°C.



SMART CONTROL S150

SMART CONTROL 14/20

### INSTALAÇÃO EM SISTEMA PÓS-BOILER

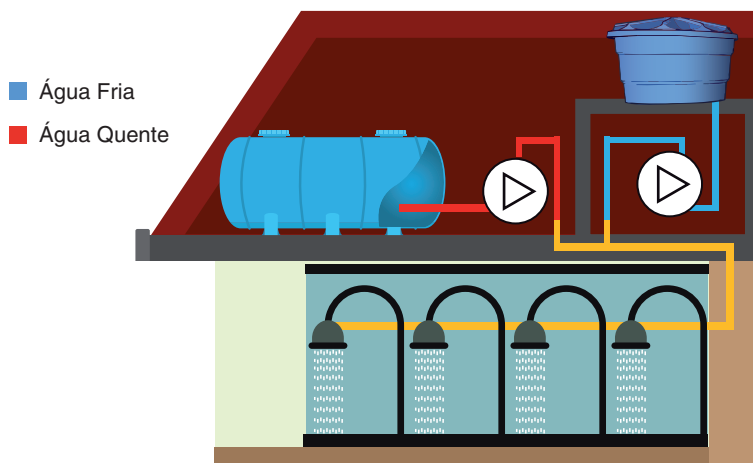

| Modelo        | Potência |         | Corrente (A) | Tensão (V) | Vazão Máxima (L/h) | Pressão Máxima (m.c.a) | Rosca BSP (pol.) | Peso (Kg) |
|---------------|----------|---------|--------------|------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
|               | kW       | HP      |              |            |                    |                        |                  |           |
| SC 14         | 0,18     | 0,25    | 1,8          | 220        | 3.500              | 14                     | 1"               | 7,4       |
| SC 20         | 0,37     | 0,5     | 2,6          | 220        | 4.000              | 19                     | 1"               | 8,4       |
| SC S150       | 0,33     | 0,44    | 1,39         | 220        | 3.780              | 18                     | 1"               | 7         |
| SC 14 SOLAR   | 0,18     | 2x 0,25 | 2x 1,8       | 220        | 2x 3.500           | 14                     | 1"               | 2x 7,4    |
| SC 20 SOLAR   | 0,37     | 2x 0,5  | 2x 2,6       | 220        | 2x 4.000           | 19                     | 1"               | 2x 8,4    |
| SC S150 SOLAR | 0,33     | 2x 0,44 | 2x 1,39      | 220        | 2x 3.780           | 18                     | 1"               | 2x 7      |

## CIRCULADORAS

### POSSUEM 3 VELOCIDADES

#### APLICAÇÃO


- Recirculação de sistema solar, apoio a gás/elétrico;
- Sistemas de retorno de água quente;
- Centrais térmicas.

#### BENEFÍCIOS

- Aumentam a eficiência de circulação;
- Evitam desperdício de água;
- Fácil instalação;
- Extremamente silenciosas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Possuem 3 velocidades;
- Produzidas em bronze;



| Modelo | Velocidade | Potência (W) | Pressão Máxima (m.c.a) | Vazão Máxima (L/h) | Rosca BSP (pol.) | Placa Solar                                                                                    |
|--------|------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S30    | 1          | 32           | 2                      | 1.680              | 3/4"             | <br>1 a 6   |
|        | 2          | 45           | 3                      | 1.980              |                  |                                                                                                |
|        | 3          | 68           | 4                      | 2.400              |                  |                                                                                                |
| S50    | 1          | 46           | 3                      | 1.980              | 1"               | <br>7 a 12  |
|        | 2          | 67           | 5                      | 2.700              |                  |                                                                                                |
|        | 3          | 93           | 6                      | 3.000              |                  |                                                                                                |
| S150   | 1          | 176          | 7                      | 2.658              | 1"               | <br>13 ou + |
|        | 2          | 264          | 14                     | 3.072              |                  |                                                                                                |
|        | 3          | 330          | 18                     | 3.780              |                  |                                                                                                |

## MINI PRESSURIZADORES

RW 9  
CERÂMICA



RW 12  
CERÂMICA



RW 12  
BRONZE



RW 15  
BRONZE



### BENEFÍCIOS

- ▶ Maior conforto no banho;
- ▶ Aumentam a performance do aquecedor de passagem a gás;
- ▶ Compactos;
- ▶ Extremamente silenciosos.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Acionamento por fluxostato;
- ▶ Proteção contra oxidação;
- ▶ Revestimento de cerâmica ou bronze.

### SELECIONE O SEU MINI PRESSURIZADOR DE ACORDO COM O SEU AQUECEDOR

| Modelo         | Aquecedores de passagem a gás | Pressão Máxima [m.c.a] | Vazão Máxima [L/h] | Potência [W] |
|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| RW 9 Cerâmica  | até 15 L/min                  | 9                      | 1.800              | 100          |
| RW 12 Cerâmica | até 24 L/min                  | 13                     | 2.700              | 150          |
| RW 12 Bronze   | até 24 L/min                  | 13                     | 2.700              | 150          |
| RW 15 Bronze   | até 42 L/min                  | 18                     | 3.600              | 305          |

Imagens meramente ilustrativas | Edição: Jun/25

A Rowa do Brasil reserva-se no direito de efetuar qualquer modificação sem aviso prévio.

E-mail: [sac@bombasrowa.com.br](mailto:sac@bombasrowa.com.br) | Sac: 0800-000-1650

Tel.: (11) 3648-9294 | Comercial: (11) 98263-3598 ☎

