

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 14** LINHA RW




Pressurizador pré e pós-boiler solar.



CARACTERÍSTICAS

- Pressão Máxima: 14 m.c.a
- Vazão Máxima: 3,5 m³/h
- Potência: 186 W / 0,25 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 1,8 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C com picos de 100 °C

CURVA HIDRÁULICA

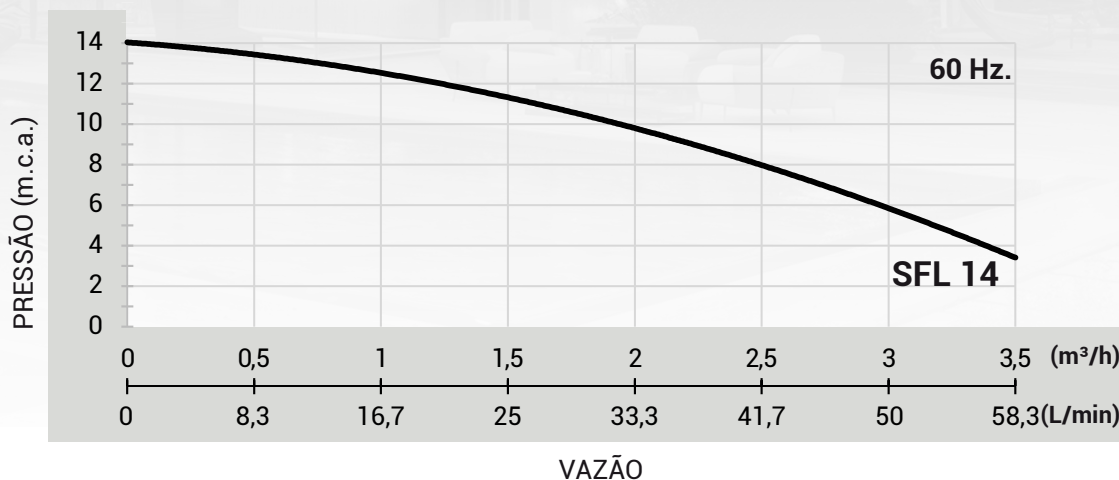

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Válvula de retenção acoplada;
- Ajuste de sensibilidade;
- Liga e desliga automaticamente;
- Proteção contra falta de água.



Imagens meramente ilustrativas

ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 20** LINHA RW




Pressurizador pré e pós-boiler solar.



CARACTERÍSTICAS

- Pressão Máxima: 19 m.c.a
- Vazão Máxima: 4,0 m³/h
- Potência: 370 W / 0,50 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 2,6 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C com picos de 100 °C

CURVA HIDRÁULICA

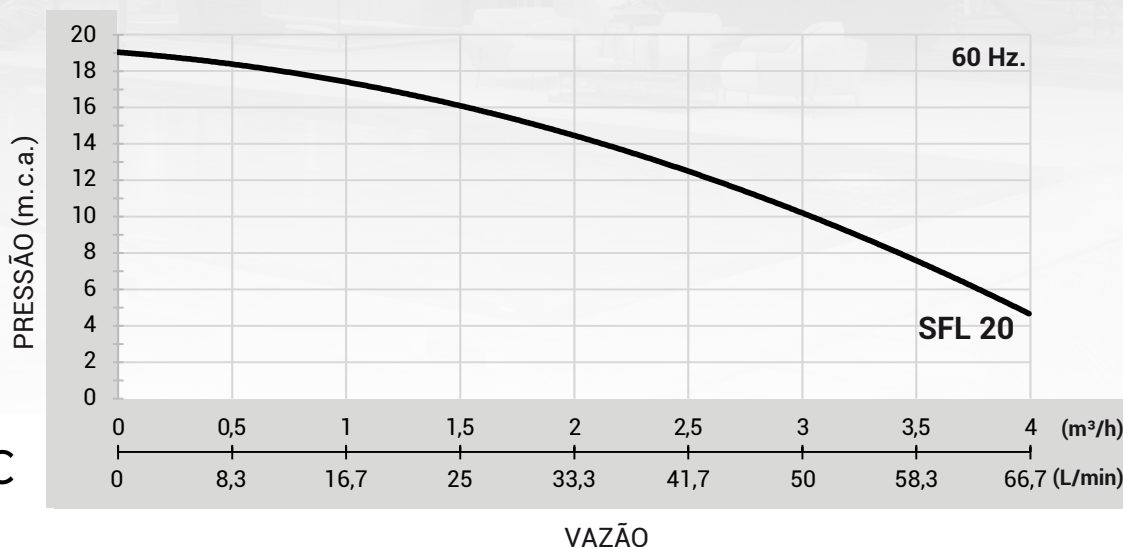

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Válvula de retenção acoplada;
- Ajuste de sensibilidade;
- Liga e desliga automaticamente;
- Proteção contra falta de água.



Imagens meramente ilustrativas

ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 150** LINHA RW




Pressurizador pré e pós-boiler solar.



CARACTERÍSTICAS

- Pressão Máxima: 19 m.c.a
- Vazão Máxima: 3,78 m³/h
- Potência: 330 W / 0,44 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 1,39 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C com picos de 100 °C.

CURVA HIDRÁULICA

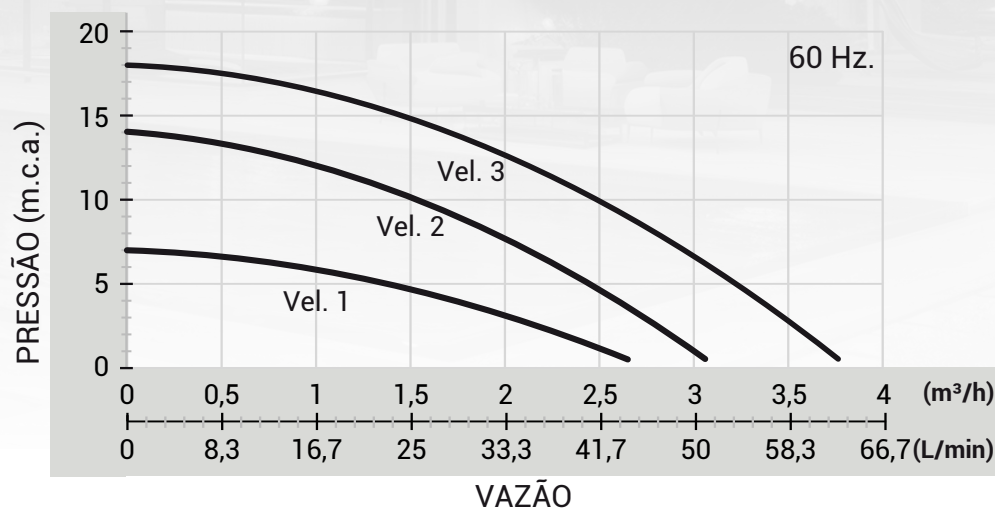

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Ajuste de sensibilidade;
- Válvula de retenção acoplada;
- Liga e desliga automaticamente;
- Três velocidades;
- Proteção contra falta de água.



Imagens meramente ilustrativas

ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 14** LINHA RW **PÓS-BOILER SOLAR**



Pressurizador pós-boiler solar.



CARACTERÍSTICAS


- Casas com até 4 chuveiros*



- Pressão Máxima: 14 m.c.a
- Vazão Máxima: 2 x 3,5 m³/h
- Potência: 2 x 186 W / 0,25 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 2 x 1,8 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C
com picos de 100 °C.

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Válvula de retenção incorporada;
- Ajuste de sensibilidade;
- Liga e desliga automaticamente;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Proteção contra falta de água.

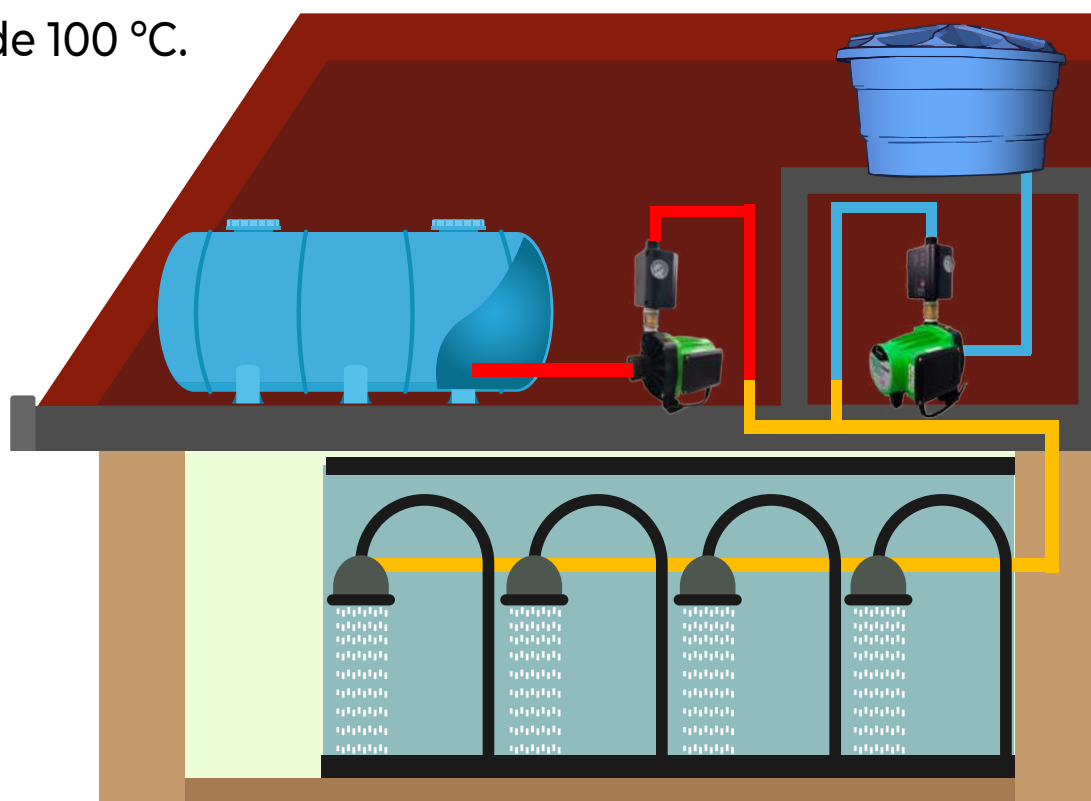

*Considerando fator de simultaneidade de consumo de água de 50% e com chuveiros de vazão máxima de 15 L/min.
ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 20** LINHA RW **PÓS-BOILER SOLAR**



Pressurizador pós-boiler solar.



CARACTERÍSTICAS


- Casas com até 5 chuveiros*



- Pressão Máxima: 19 m.c.a
- Vazão Máxima: 2 x 4,0 m³/h
- Potência: 2 x 370 W / 0,50 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 2 x 2,6 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C
com picos de 100 °C.

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Válvula de retenção incorporada;
- Ajuste de sensibilidade;
- Liga e desliga automaticamente;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Proteção contra falta de água.

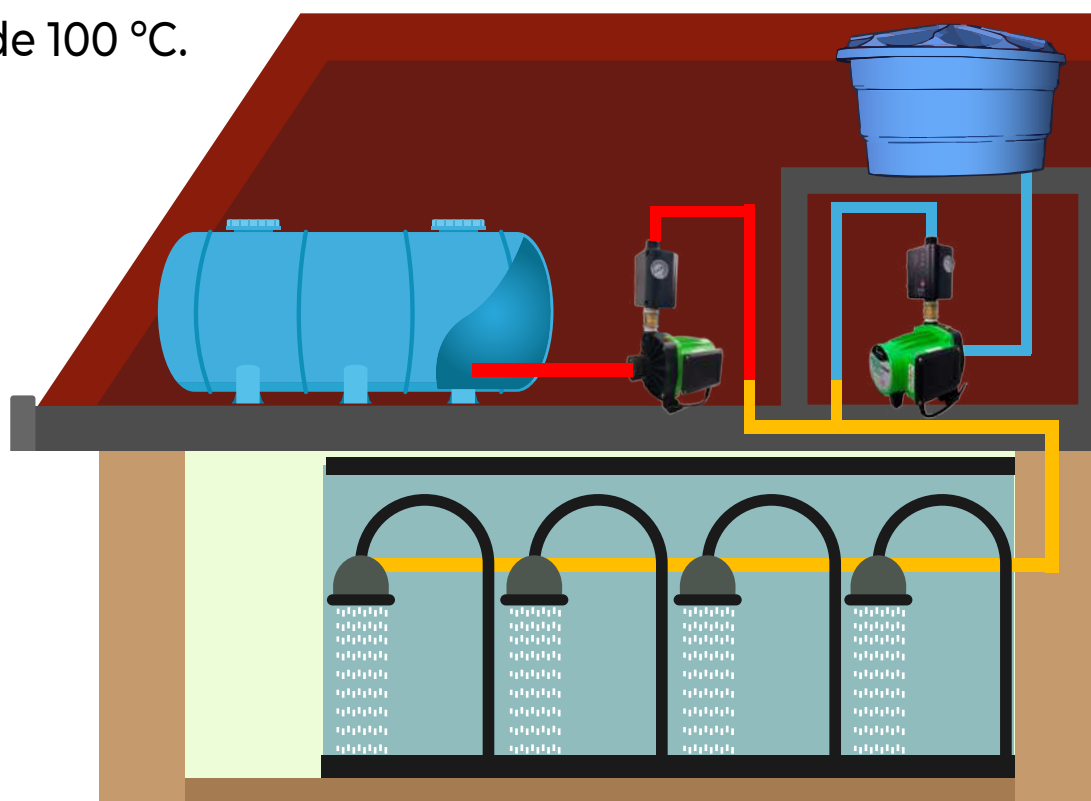

*Considerando fator de simultaneidade de consumo de água de 50% e com chuveiros de vazão máxima de 15 L/min.
ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!

PRESSURIZADOR **SMART CONTROL 150** LINHA RW **PÓS-BOILER SOLAR**



Pressurizador pós-boiler solar.




CARACTERÍSTICAS

- Casas com até 4 chuveiros*

- Pressão Máxima: 19 m.c.a
- Vazão Máxima: 2 x 3,78 m³/h
- Potência: 2 x 330 W / 0,44 HP
- Tensão: 220 V
- Corrente Máxima: 2 x 1,39 A
- Conexão: Rosca BSP de 1"
- Temperatura Máxima: 70 °C
com picos de 100 °C.

BENEFÍCIOS

- Único conector plug and play;
- Válvula de retenção incorporada;
- Ajuste de sensibilidade;
- Liga e desliga automaticamente;
- Painel intuitivo com manômetro;
- Três velocidades;
- Proteção contra falta de água.

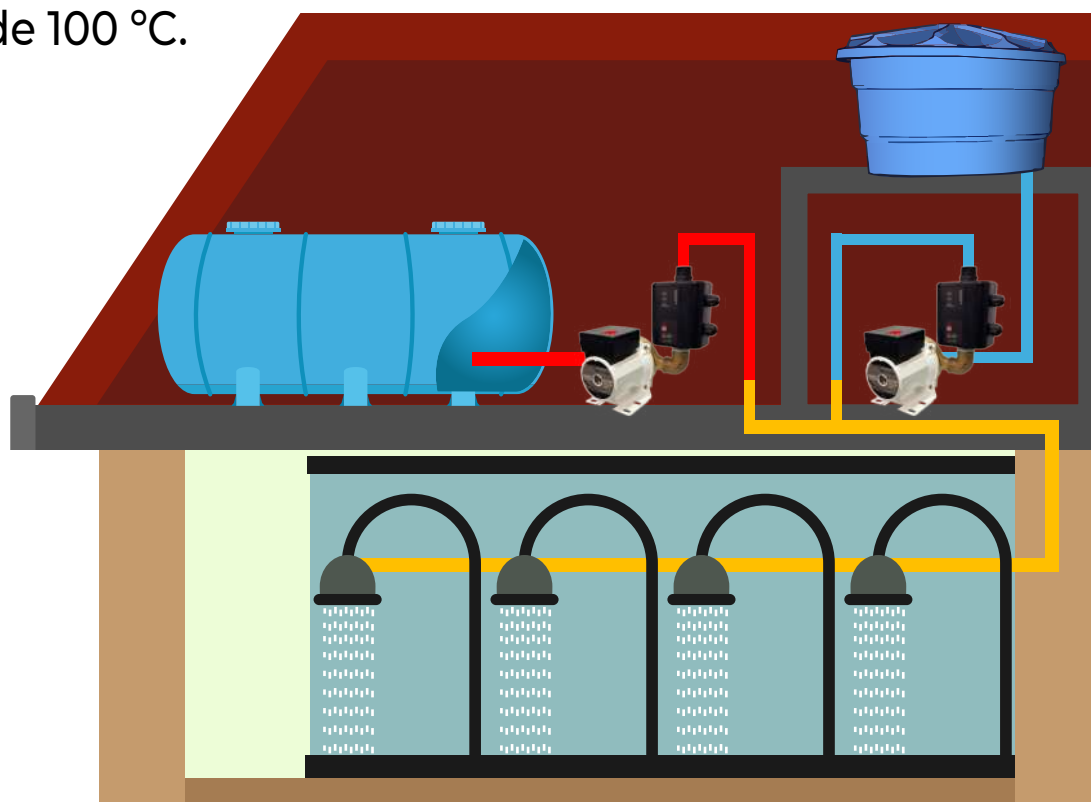

*Considerando fator de simultaneidade de consumo de água de 50% e com chuveiros de vazão máxima de 15 L/min.
ATENÇÃO: Fica estritamente proibido o uso deste equipamento em sistemas de aquecedores a vácuo!